

Théodore

RÉVÉLEZ L'ÉLÉGANCE NATURELLE DU BOIS

DIAGNOSTICS, CONSEILS, MISES EN OEUVRE


Essences de bois


Selon le type d'essence, il est nécessaire d'adapter la préparation du support et le produit utilisé.



Les résineux

Bois tendres et légers sont à forte teneur en résine, ce qui doit faire l'objet de soins particuliers avant finition.


SAPIN


MÉLÈZE


PIN D'OREGON OU DOUGLAS


Les feuillus européens

Bois durs, stables et denses, très résistants. Certains présentent des substances extractibles à l'eau : le tanin.



FRÊNE


CHÊNE


NOYER


HÊTRE


BOULEAU


ORME

ÉRABLE

Les tropicaux

Reconnus pour leur dureté, leur durabilité et leur diversité d'aspect. S'adaptent bien au milieu humide. Certains exsudent des huiles anti-siccatives pouvant empêcher le séchage des peintures alkydes.



IROKO


MOABI


IPÉ


WENGÉ


NIANGON


TECK

Préparation du support

Avant d'appliquer votre peinture ou lasure, nous vous conseillons de préparer votre support, en tenant compte de l'essence du bois et de son état.*





SUPPORT NEUF, ANCIEN NON CIRÉ

- Brossage, ponçage, époussetage pour éliminer les particules non adhérentes au support.



BOIS ANCIEN, CIRÉ EN BON ÉTAT

- Élimination impérative de la cire par tous moyens adaptés.
- Époussetage et grattage des parties mal adhérentes.




BOIS ANCIEN, FORTEMENT GRISAILLÉ ET DÉFIBRÉ

- Après ponçage, utiliser de préférence une sous-couche d'impression de type **PROTEX BOIS LASURE OPAQUE RAL 9010** comme égalisateur de teinte.
- Si le bois est gris, utiliser notre **DÉGRISEUR AQUA**.



BOIS PEINT, ÉCAILLÉ

- Lessivage ou lavage pour repeindre en fonction de l'encrassement des fonds et/ou dégraissage (dans le cas de l'extérieur).
- Ponçage, époussetage et grattage des parties mal adhérentes.
- Un lessivage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire.



BOIS ANCIEN LASURÉ OU VERNIS, EN BON ÉTAT

- Egrenage et dépoussiérage dans le cas de salissures pour permettre une bonne adhérence de la surface.
- Un lessivage doit être suivi d'un rinçage à l'eau claire, dans le cas de présence de salissures.



EXSUDATION DE RÉSINE

- Gratter pour éliminer les éventuelles exsudations avant mise en peinture.




BOIS EXOTIQUE

- Dégraisser au diluant synthétique sur le bois très gras, renouveler 2 fois le dégraissage et appliquer tout de suite le système de protection.



BOIS CONTENANT DES SUBSTANCES COLORÉES

- Prévoir lessivage à l'eau ammoniacale (5 à 10% dans 1L d'eau) et utiliser des peintures ou lasures en phase aqueuse.



BOIS DUR OU TANNIQUE

- Effectuer une préparation classique et utiliser les produits en phase solvantée ou en phase aqueuse contenant des anti-tanins.

**Pour toutes informations complémentaires, consultez les documentations du FCBA (Institut Technologique du bois).*

Je traite

THELO STOPMOUSS



code : TBI638

PRÊT À L'EMPLOI

Traitement curatif et préventif.
Assure une protection durable de la surface à traiter contre les dépôts verts, algues, moisissures et lichens.

- Destruction radicale des dépôts verts et micro-organismes
- Adapté pour façades, murs, sols et toitures
- Rend au support sa couleur naturelle
- Action à long terme
- Sans rinçage

Préventif : ± 5m²/L
Curatif : ± 3m²/L
20L

DÉGRISEUR AQUA




code : TBI294

PRÊT À L'EMPLOI

- Élimine le grisaillement des bois
- Ravive l'essence du bois sans décolorer
- Action pénétrante et mise en œuvre rapide
- Efface les traces liées aux intempéries et à la pollution
- Peut être recouvert par tous produits de finitions (sauf les vitrificateurs)
- 1 couche généreuse à laisser agir 10 à 15 min
- Application sur bois brut uniquement

Rendement : ± 5m²/L
Prêt à l'emploi
1L | 3L | 10L



Le dégriseur éclaircit et ravive les bois grisés.



Avant de peindre votre bois, faites-lui un cadeau durable :

un traitement protecteur pour une beauté qui dure.

Je protège

Une fois votre support préparé, vous pourrez appliquer une impression spéciale pour le bois. Cette étape est essentielle pour optimiser la résistance et la durabilité du support et vous garantir la bonne adhérence de votre finition.



code : TB1134

FONDUR AQUA PROTEX BOIS

Imprégnation régulatrice du bois.
Destinée à être recouverte en finition par nos lasures, peintures, vitrificateurs.

- Nourrit et durcit les veines tendres du bois
- Limite les remontées du tanin
- Prolonge la durée de vie des finitions
- Microporeuse

Bon à savoir : Utiliser le FONDUR teinté RAL 9010, pour une utilisation en égalisateur de teinte.

Rendement : ± 9m²/L
1L | 3L

Pourquoi l'utiliser ?

- Renforce les veines tendres des couches superficielles du bois.
- Permet une meilleure tenue de nos produits.

Les lasures


Les lasures décorent et protègent le bois, tout en conservant son aspect naturel.

Les principaux avantages :
- Préserver l'aspect naturel du bois .
- Film microporeux souple : empêche la pénétration de l'eau tout en laissant le bois respirer.
- Laisse transparaître les veines du bois.

Les lasures opaques :


Les principaux avantages :
- Aspect uniforme : sans variation de couleur ou de transparence, pour un rendu moderne.
- Masque les imperfections : idéale si le bois recouvert présente des défauts ou des marques indésirables.
- Large choix de couleurs : pour personnaliser l'apparence de votre projet.

Lasure **Aqua**




Légèrement filmogène, la lasure aqua fusionne avec la 1ère couche de bois

Lasure **Opaque**



Forme un film couvrant et uniforme à la surface du support, et s'imprègne dans le bois

Lasure **Glycéro**



Forme un film mince à la surface du support et s'imprègne en profondeur dans le bois



ENTRETIEN USUEL DES BOISERIES

code : TB0343

LASURE AQUA PROTEX BOIS

Protège tout en conservant l'aspect naturel du bois.

- Composée de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse
- Pénètre et nourrit en profondeur
- Stabilité à la lumière (Oxydes de fer transparents)
- Protège contre les intempéries
- 64 teintes réalisables

Bon à savoir : Ne pas appliquer en BTN non teinté en extérieur.

Taux de brillance : 60° : 40%
Rendement : ± 12m²/L
1L | 3L | 10L

NUANCIER BOIS



+ 900 TEINTES ! NUANCIER BOIS, DÉCO ET RAL

code : TB1130

LASURE OPAQUE PROTEX BOIS

Protège tout en conservant le veinage du bois.

- Composée de résines alkyde et acrylique en phase aqueuse
- Pénètre et nourrit en profondeur
- Le compromis idéal entre protection et décoration
- Protège contre les intempéries
- Un large choix de teintes réalisables

Taux de brillance : 60° : 40%
Rendement : ± 12m²/L
1L | 3L | 10L

COLORIMIX NUANCIER BOIS



POUR UN BOIS NATUREL À TOUTES ÉPREUVES

code : TB0314

LASURE GLYCÉRO PROTEX BOIS

Protège tout en conservant l'aspect naturel du bois.

- Protection du support renforcée
- Pénètre et nourrit en profondeur
- Stabilité à la lumière (Oxydes de fer transparents)
- Protège contre les intempéries
- Thixotrope : légèrement gélifiée

Bon à savoir : Ne pas appliquer en BTN non teinté en extérieur.


Extrait sec : 60% ± 2
Taux de brillance : 60° : 85%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L | 10L

NUANCIER BOIS

Les peintures **ACRYLIQUES**

Les principaux avantages :

- Microporeuse : permet à l'humidité de s'évacuer sans altérer le film de peinture.
- Souplesse du film : s'étire avec les mouvements du bois.
- Non jaunissant.
- Séchage rapide.

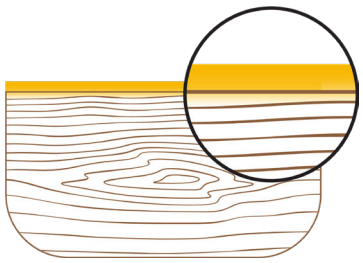

Forme un film protecteur à la surface du support



ENTRETIEN USUEL DES BOISERIES

code : TB1036

THELEX AQUA SATIN

Laque haut de gamme PU* satinée.

- Combinaison de 3 résines : ultra performance
- Excellent tendu
- Ultra résistance au lustrage
- Lessivable classe 1 (norme NF EN 13 300)
- Sans reprise, long temps ouvert
- Non jaunissant

**Composé de résine polyuréthane en dispersion dans l'eau.*

Extrait sec : 51% ± 2
Taux de brillance : 60° : 33%
Rendement : ± 14m²/L
1L | 3L

COLORIMIX



BOISERIES PEINTES ET NON PEINTES

code : TB0381

THELEX BOIS AQUA


Laque hydrodiluable ultra performante.

- Satinée pour une protection renforcée
- Laisse respirer les boiseries
- Rendement très élevé
- Excellente tenue des teintes
- Souplesse du film : ne s'écaille pas
- Imperméable aux eaux de ruissellement

Extrait sec : 50% ± 2
Taux de brillance : 60° : 65%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L

COLORIMIX

Contient une résine à 43% Biosourcée (Nature : Soja)

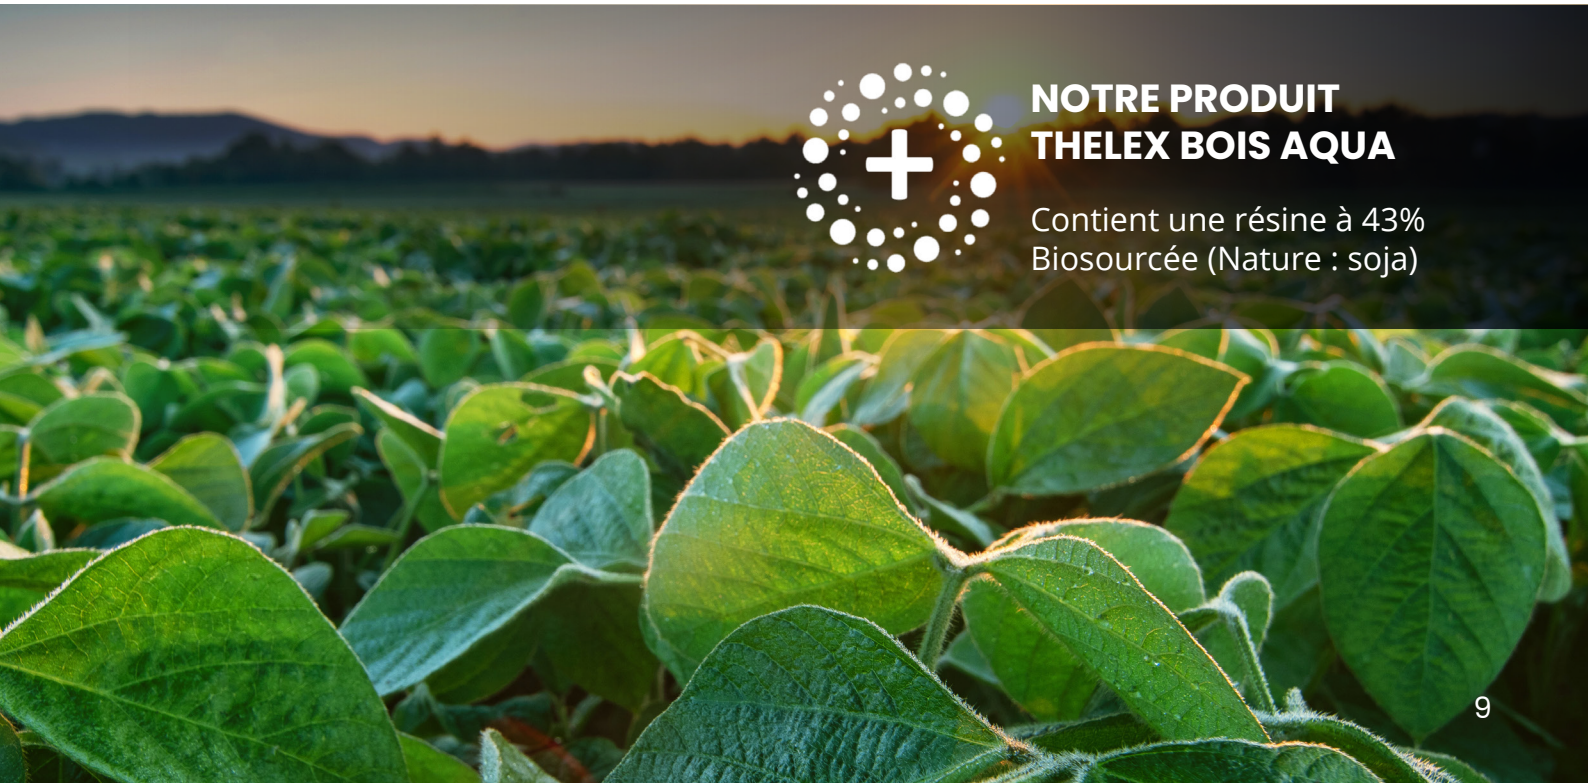

NOTRE PRODUIT THELEX BOIS AQUA


Contient une résine à 43% Biosourcée (Nature : soja)



Les peintures GLYCÉRO

Les principaux avantages :

- Protège les arêtes du bois : haut extrait sec
- Microporeuse : elle laisse respirer le support.
- Finition tendue, aspect impeccable.
- Très bonne durabilité

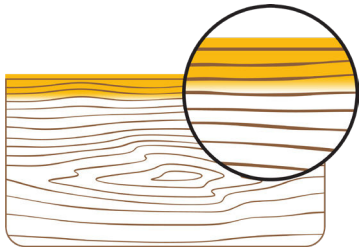

Forme un film en surface et s'imprègne davantage dans les veines du bois.



code : TB1039 (satin)
code : TB1283 (velours)

GAMME BLASCO
SATIN & VELOURS

2 en 1 : Bois & Fer

- Garnissante
- Microporeuse
- Protection anti-corrosion
- Polyvalence : idéal pour travaux de rénovation
- Rendement élevé

HAUT extrait SEC

SATIN
Extrait sec : 82% ± 2
Taux de brillance : 60° : 50%
Rendement : ± 15m²/L
1L | 3L | 12L

VELOURS
Extrait sec : 83% ± 2
Taux de brillance : 60° : 12%
Rendement : ± 15m²/L
1L | 3L | 12L

COLORIMIX



POUR UN RENDU MODERNE ET DE LONGUE DURÉE

code : TB1277

THELEX VELOURS

Laque microporeuse haut de gamme veloutée.

- Ultra respirante
- Mono-produit
- Protection optimale extérieure
- Longévité et protection accrues
- Rendement élevé

HAUT extrait SEC

Extrait sec : 80% ± 2
Taux de brillance : 60° : 30%
Rendement : ± 15m²/L
1L | 3L | 10L

COLORIMIX



POUR LA DÉCORATION LONGUE DURÉE

code : TB0052

THELEX SATIN

Laque haut de gamme satinée.

- Excellent tendu
- Haute résistance du film
- Très grande facilité d'application
- Protection du support renforcée
- Lessivable Classe 1
- Rendement élevé

HAUT extrait SEC

Extrait sec : 83% ± 2
Taux de brillance : 60° : 50%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L

COLORIMIX



LA RÉPONSE AUX CONDITIONS EXTRÊMES

code : TB0048

THELEX BOIS GLYCÉRO

Laque semi-brillante pour une protection renforcée.

- Mono produit : impression et finition
- Très beau tendu, finition lisse
- Laisse respirer les boiseries
- Long en huile, forte pénétration
- Très bonne résistance à l'eau

HAUT extrait SEC

Extrait sec : 77% ± 2
Taux de brillance : 60° : 85%
Rendement : ± 15m²/L
1L | 3L | 10L


COLORIMIX

Les Vitrificateurs

Les vitrificateurs protègent durablement les sols en bois intérieurs en formant une couche protectrice filmogène.

Les principaux avantages :

- Protège durablement votre parquet
- Très bonne résistance
- Plusieurs aspects disponibles (mat, satin, brillant)
- Facilite l'entretien de vos sols



Le vitrificateur forme
un film protecteur en surface.





ASPECT CIRÉ POUR PARQUETS, PLANCHERS, ESCALIERS ET BOISERIES

code : TB1292 (mat)
code : TB1133 (satin)

VITRIFICATEUR AQUA

PROTEX BOIS

Protection et décoration des sols bois.

- Composé de résine polyuréthane en phase aqueuse
- Haute résistance à l'abrasion et aux produits ménagers
- Séchage rapide : 4h entre chaque couche
- Recouvrable dans la journée
- Non jaunissant
- Entretien facile

MAT
Extrait sec : 31% ± 2
Taux de brillance: 60° : 6%
Rendement : ± 11m²/L
1L | 3L | 10L

SATIN
Extrait sec : 27% ± 2
Taux de brillance: 60° : 43%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L | 10L

NUANCIER BOIS



MET EN VALEUR LE VEINAGE DES SOLS EN BOIS

code : TB1270 (mat)
code : TB1132 (satin)
code : TB1131 (brillant)

VITRIFICATEUR GLYCÉRO

PROTEX BOIS

Protection et décoration des sols bois.

- Composé de résine polyuréthane en phase solvant
- Haute résistance à l'abrasion et aux produits détergents
- Application directe sur support préparé
- Long temps ouvert, spécialement adapté pour les grandes surfaces
- Entretien facile

MAT
Extrait sec : 52% ± 2
Taux de brillance: 60° : <5%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L

SATIN
Extrait sec : 52% ± 2
Taux de brillance: 60° : 55%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L

BRILLANT
Extrait sec : 51% ± 2
Taux de brillance: 60° : 100%
Rendement : ± 13m²/L
1L | 3L

MAT SATIN BRILLANT

NUANCIER BOIS






Préservez vos Extérieurs

Les saturateurs améliorent et protègent sur le long terme vos supports extérieurs

Les principaux avantages :

- Nourrit, protège et embellit le bois.
- Résistance aux UV.
- Effet déperlant : évite la stagnation des eaux de pluie.
- Ne s'écaille pas (non filmogène).
- Parfaitement adapté pour de nombreux supports (terrasses, caillebotis...).
- Mise en oeuvre facile, 2 couches, frais sur frais.



Le saturateur s'imprègne et pénètre dans le bois



code : TB1293

SATURATEUR AQUA

PROTEX BOIS

- 40 teintes réalisables
- Rendement : ± 10m²/L
- 1L | 3L |10L

EXT

NUANCIER BOIS


ASTUCE :
Pour obtenir un bel aspect mat, lisser avec une brosse sèche quelques minutes après application.



Conserve la beauté naturelle et le toucher brut du bois.

Les principaux avantages :

- Protection déperlante : Limite l'encrassement du support et prolonge sa propreté.
- Gélifié : facilite l'application sur supports verticaux.
- Protège contre les UV.
- Ne s'écaille pas (non filmogène).
- Mise en oeuvre rapide, grâce à l'application directe sur bois préparé, en 2 couches, mouillée sur mouillée.



La finition huilée pénètre dans les veines du bois pour le nourrir



code : TB1310

HUILE BARDAGE ET TERRASSE

PROTEX BOIS

- 40 teintes réalisables
- Rendement : ± 10m²/L
- 1L | 3L | 10L

ASTUCE :
Pour obtenir un bel aspect mat, lisser avec une brosse sèche quelques minutes après application.

NUANCIER BOIS





code : TB1276

VERNIS MARIN GLYCÉRO

Vernis haute résistance.

- Résiste aux climats extrêmes
- Résine polyuréthane : dureté du film
- Teintes avec oxydes de fer : Anti-UV
- Très bel aspect brillant
- Entretien facile

Extrait sec : 51% ± 2
Taux de brillance: 60° : 100%
Rendement : ± 13 m²/L
1L | 3L | 10L

NUANCIER BOIS



Le bois est un matériau naturel noble.

Nous avons formulé des produits de qualité pour le sublimer.

Les produits notés de ce pictogramme sont spécialement formulés pour participer à la préservation de notre environnement

Un éventail de couleurs



NUANCIER BOIS

Nos produits marqués du pictogramme **NUANCIER BOIS** vous proposent un panel de teintes tendances, travaillées par notre service colorimétrie pour vous permettre de réaliser vos chantiers boiseries selon votre imagination.



COLORIMIX®

Nos lasures, peintures et vitrificateurs marqués du pictogramme **COLORIMIX®** sont disponibles en 950 teintes. Chacune de nos teintes vous assure une excellente tenue dans le temps.

HAUT extrait SEC

Haut extrait sec

Notre service recherche et développement a développé une toute **nouvelle formulation** qui garantit pour la plupart de nos produits bois un **haut extrait sec.**

Cette **innovation technique** crée une diminution conséquente de l'utilisation de solvants organiques, remplacés par la présence de **matières non-volatiles** qui, après séchage, constituent le film de peinture.

			ASPECT	DESTINATION	RÉSINEUX	FEUILLUS EUROPÉENS SAUF BOIS TANIQUES	FEUILLUS EUROPÉENS BOIS TANIQUES	TROPICAUX SAUF BOIS ANTI-SICCATIFS	TROPICAUX + BOIS ANTI-SICCATIFS
LASURES TRANSPARENTES	**LASURE AQUA** PROTEX BOIS	Hydrodiluable	SATIN	INT EXT	●	●●	●	●●	●●
	LASURE GLYCÉRO PROTEX BOIS	Glycéro	SATIN	INT EXT	●●	●●	●●	●	●
LASURES OPAQUES	**LASURE OPAQUE** PROTEX BOIS	Hydrodiluable	SATIN	INT EXT	●	●●	●	●●	●●
PEINTURES MICROPOREUSES	**FONDUR AQUA*** PROTEX BOIS	Hydrodiluable	VELOUTÉ	INT EXT	●	●●	●●	●●	●●
	THELEX AQUA SATIN Gamme déco	Acrylique	SATIN	INT EXT	●	●●	●	●●	●●
	THELEX BOIS AQUA	Hydrodiluable	SATIN	INT EXT	●	●●	●	●●	●●
	GAMME THELEX SATIN & VELOURS Gamme déco	Glycéro	SATIN VELOURS	INT EXT	●●	●●	●●	●	●
	THELEX BOIS GLYCÉRO	Glycéro	SEMI-BRILLANT	INT EXT	●●	●●	●●	●	●
	GAMME BLASCO SATIN & VELOURS Gamme déco	Glycéro	SATIN VELOURS	INT EXT	●●	●●	●●	●	●
VITRIFICATEURS	**VITRIFICATEUR AQUA** PROTEX BOIS	Acrylique	MAT SATIN	INT	●	●●	●	●●	●●
	VITRIFICATEUR GLYCÉRO PROTEX BOIS	Glycéro	MAT SATIN BRILLANT	INT INT EXT	●●	●●	●●	●	●
AUTRES	**SATURATEUR AQUA** PROTEX BOIS	Acrylique	MAT	EXT	●●	●●	●	●●	●●
	HUILE BARDAGE ET TERRASSE PROTEX BOIS	Acrylique	MAT	EXT	●●	●●	●	●●	●●
	VERNIS MARIN GLYCÉRO	Glycéro	BRILLANT	INT EXT	●●	●●	●●	●●	●

Acrylique · Hydrodiluable · Glycéro · ●● Très conseillé · ● Conseillé · ● Déconseillé

* Destinée à être recouverte en finition par nos peintures, lasures ou vitrificateurs.

Besoin d'aide ?

Assistance téléphonique directe

03 61 26 54 32

FAX : 03 28 16 57 91

Ligne directe pour toutes informations complémentaires. Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h.

- **Colorimétrie & études de couleurs pour gros chantiers**
- **Reconnaissance chantiers**
- **Assistance à la préconisation**

www.theodore-batiment.fr





théolaur peintures® marketing - Édition Octobre 2026 - Photos non contractuelles. Crédits photos : © Adobe Stock - Code TBPU11041981

Flashez-moi

www.theodore-batiment.fr

RÉVÉLEZ
L'ÉLÉGANCE NATURELLE DU BOIS

théolaur peintures
La référence qualité